



Abmessungen
Dimensions
Encombrement

Bereifung Type of tyres Type de pneus	Niveau Level Niveau	A	B	C	D
14.00	Straße Road Route	3195	3085	340	1490
14.00	Abgelassen Lowered Rabaissée	3115	3005	260	1410
445 / 65	Straße Road Route	3095	2985	240	1390
445 / 65	Abgelassen Lowered Rabaissée	2995	2885	140	1290

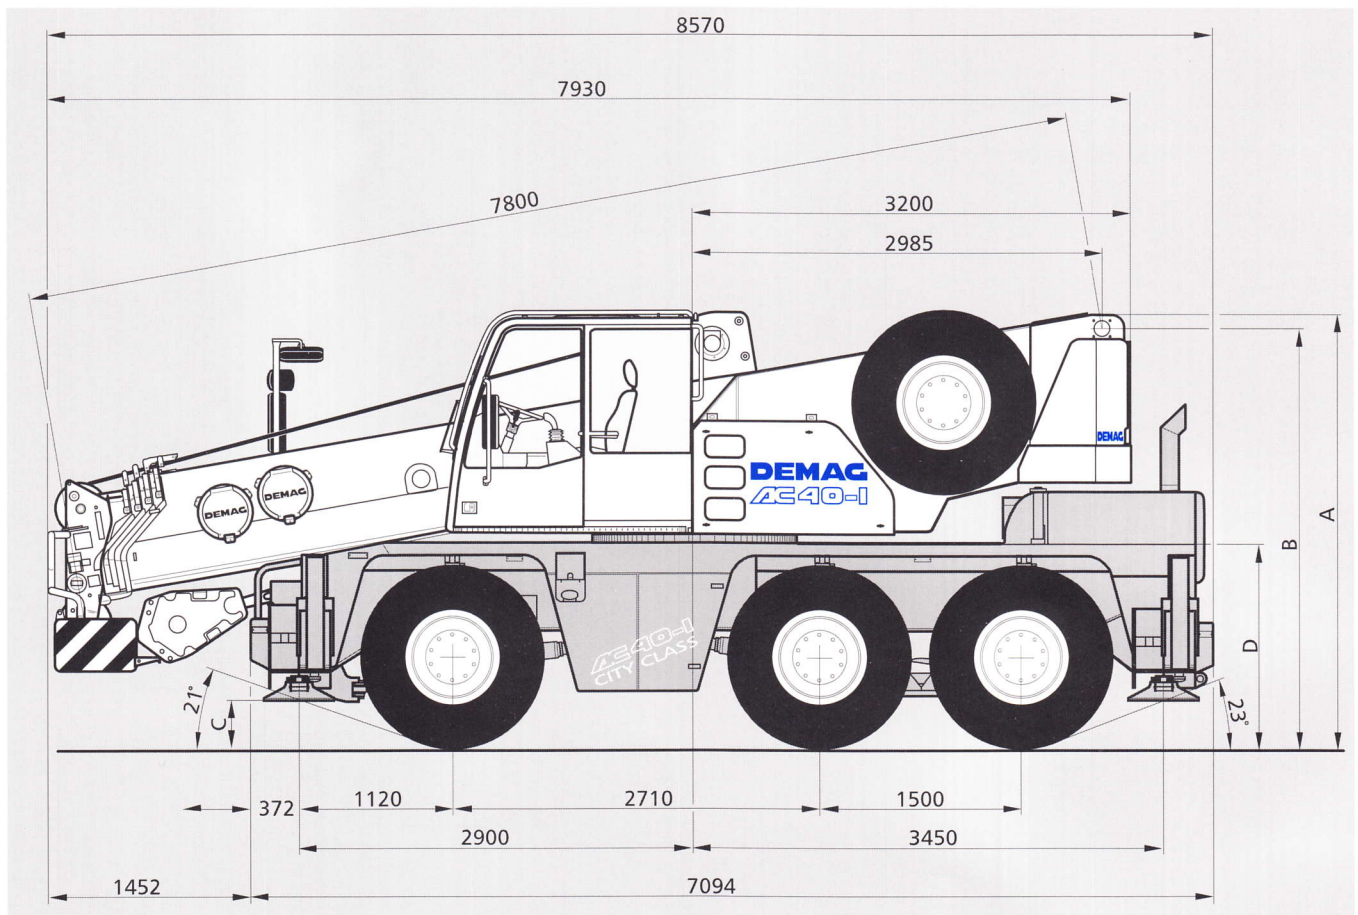


Montagespitze und Kopftraverse für Halleneinsätze Runner and searcher hook for workshop applications Potence et crochet compact pour utilisation en atelier

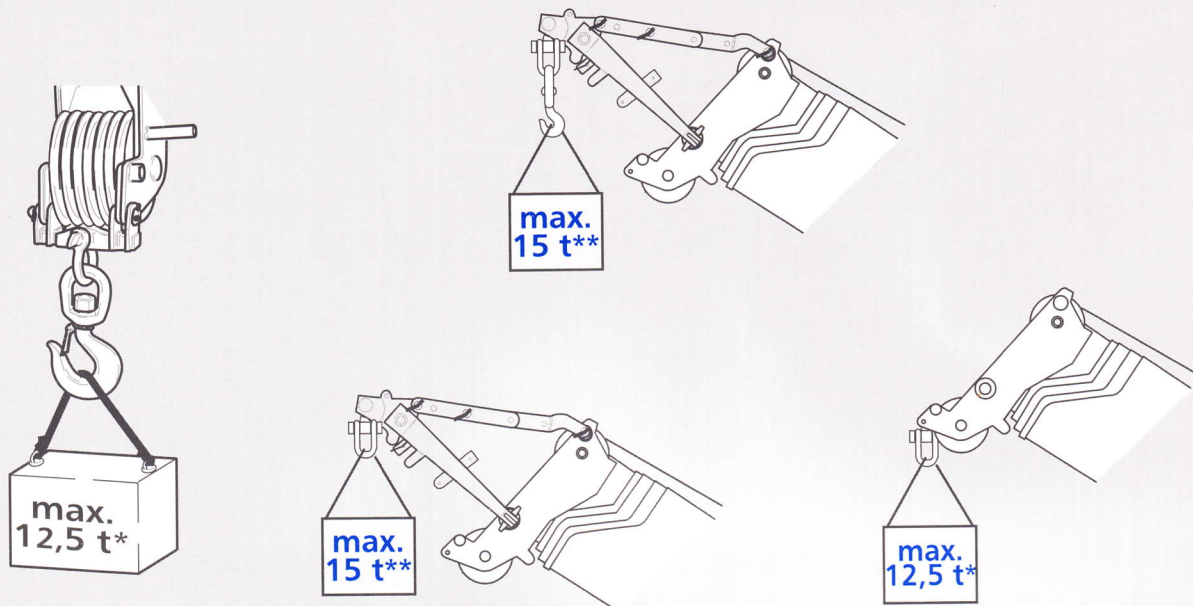

- * Es gelten die Tragfähigkeiten des Hauptauslegers bis zum Erreichen der oben genannten Maximallasten
- * Main boom duties apply until the maximum loads specified above have been achieved
- * Les charges sur flèche principale sont valables jusqu'à ce que les charges maximales ci-dessus indiquées soient atteintes

- ** Es gelten die Tragfähigkeitstabellen der Montagespitze
- ** Runner charts apply
- ** Les tableaux des charges relatifs à la potence sont valables

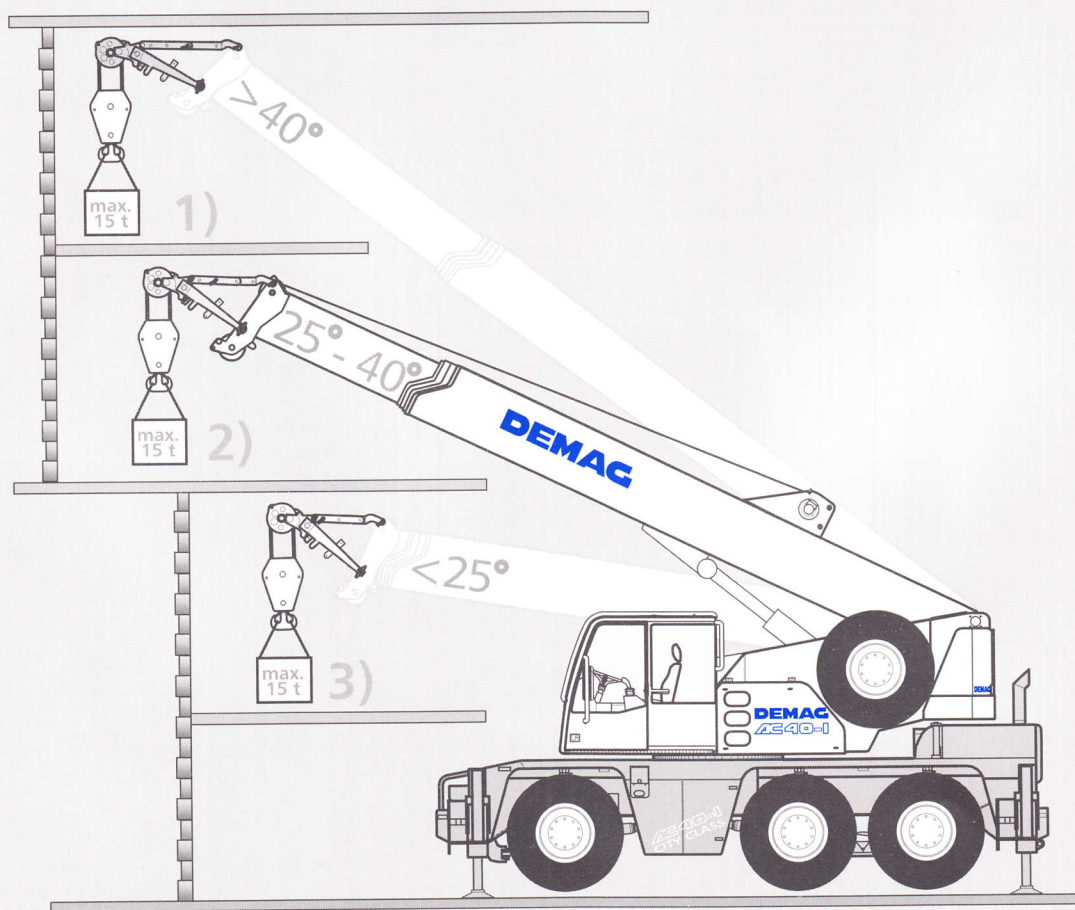

Tragfähigkeiten Montagespitze

Lifting capacities runner

Capacités de levage potence

 6,35 m x 6,20 m 360°

DIN/ISO

Ausladung Radius		Hauptausleger · Main boom · Flèche principale							Ausladung Radius	
Portée	m	7,8	10,7	13,6	19,5	25,3	28,4	31,2	Portée	m
m		t	t	t	t	t	t	t	m	
3		15,0 ¹⁾	15,0 ¹⁾	15,0 ¹⁾	-	-	-	-	3	
3,5		15,0 ¹⁾	15,0 ¹⁾	15,0 ¹⁾	-	-	-	-	3,5	
4		15,0 ²⁾	15,0 ¹⁾	15,0 ¹⁾	-	-	-	-	4	
4,5		15,0 ²⁾	15,0 ¹⁾	15,0 ¹⁾	15,0 ¹⁾	-	-	-	4,5	
5		15,0 ³⁾	15,0 ¹⁾	15,0 ¹⁾	15,0 ¹⁾	-	-	-	5	
6		-	15,0 ¹⁾	15,0 ¹⁾	14,5 ¹⁾	-	-	-	6	
7		-	15,0 ²⁾	15,0 ¹⁾	13,6 ¹⁾	11,9 ¹⁾	-	-	7	
8		-	14,1 ³⁾	14,3 ¹⁾	12,5 ¹⁾	11,0 ¹⁾	9,8 ¹⁾	-	8	
9		-	-	12,6 ²⁾	11,6 ¹⁾	10,2 ¹⁾	9,1 ¹⁾	8,3 ¹⁾	9	
10		-	-	10,5 ²⁾	10,3 ¹⁾	9,5 ¹⁾	8,6 ¹⁾	7,8 ¹⁾	10	
12		-	-	-	7,5 ¹⁾	7,6 ¹⁾	7,6 ¹⁾	6,8 ¹⁾	12	
14		-	-	-	6,2 ²⁾	5,8 ¹⁾	5,8 ¹⁾	5,8 ¹⁾	14	
16		-	-	-	5,0 ³⁾	4,5 ¹⁾	4,8 ¹⁾	4,6 ¹⁾	16	
18		-	-	-	-	4,0 ²⁾	3,9 ¹⁾	3,7 ¹⁾	18	
20		-	-	-	-	3,4 ²⁾	3,2 ²⁾	2,9 ¹⁾	20	
22		-	-	-	-	2,9 ³⁾	2,6 ²⁾	2,3 ²⁾	22	
24		-	-	-	-	-	2,1 ³⁾	1,9 ²⁾	24	
26		-	-	-	-	-	1,8 ³⁾	1,5 ²⁾	26	
28		-	-	-	-	-	-	1,2 ³⁾	28	
Traglast · Capacities Charges ⁴⁾		15,0 ²⁺³⁾	11,0 ²⁺³⁾	7,5 ²⁺³⁾	3,8 ²⁺³⁾	2,2 ²⁺³⁾	1,4 ²⁺³⁾	0,8 ²⁺³⁾	Traglast · Capacities Charges ⁴⁾	

 6,35 m x 4,40 m 360°

DIN/ISO

Ausladung Radius		Hauptausleger · Main boom · Flèche principale							Ausladung Radius	
Portée	m	7,8	10,7	13,6	19,5	25,3	28,4	31,2	Portée	m
m		t	t	t	t	t	t	t	m	
3		15,0 ¹⁾	15,0 ¹⁾	15,0 ¹⁾	-	-	-	-	3	
3,5		15,0 ¹⁾	15,0 ¹⁾	15,0 ¹⁾	-	-	-	-	3,5	
4		15,0 ²⁾	15,0 ¹⁾	15,0 ¹⁾	-	-	-	-	4	
4,5		15,0 ²⁾	15,0 ¹⁾	15,0 ¹⁾	15,0 ¹⁾	-	-	-	4,5	
5		15,0 ³⁾	15,0 ¹⁾	15,0 ¹⁾	15,0 ¹⁾	11,0 ¹⁾	-	-	5	
6		-	13,3 ¹⁾	14,7 ¹⁾	14,4 ¹⁾	8,7 ¹⁾	-	-	6	
7		-	10,0 ²⁾	11,2 ¹⁾	11,0 ¹⁾	7,2 ¹⁾	-	-	7	
8		-	7,9 ³⁾	8,9 ¹⁾	9,2 ¹⁾	6,5 ¹⁾	8,7 ¹⁾	-	8	
9		-	-	7,4 ²⁾	7,6 ¹⁾	4,8 ¹⁾	7,4 ¹⁾	7,2 ¹⁾	9	
10		-	-	6,2 ²⁾	6,4 ¹⁾	3,7 ¹⁾	6,2 ¹⁾	6,0 ¹⁾	10	
12		-	-	-	4,7 ¹⁾	2,9 ¹⁾	4,6 ¹⁾	4,3 ¹⁾	12	
14		-	-	-	3,6 ²⁾	2,4 ²⁾	3,5 ¹⁾	3,3 ¹⁾	14	
16		-	-	-	2,9 ³⁾	1,9 ²⁾	2,7 ¹⁾	2,5 ¹⁾	16	
18		-	-	-	-	1,6 ³⁾	2,1 ¹⁾	1,9 ¹⁾	18	
20		-	-	-	-	-	1,7 ²⁾	1,5 ¹⁾	20	
22		-	-	-	-	-	1,3 ²⁾	1,1 ²⁾	22	
24		-	-	-	-	-	1,1 ³⁾	0,8 ²⁾	24	
26		-	-	-	-	-	0,8 ³⁾	-	26	
28		-	-	-	-	-	-	-	28	
Traglast · Capacities Charges ⁴⁾		15,0 ²⁺³⁾	6,8 ²⁺³⁾	4,8 ²⁺³⁾	2,3 ²⁺³⁾	1,2 ²⁺³⁾	-	-	Traglast · Capacities Charges ⁴⁾	

Bemerkungen · Remarks · Remarques

- 1) Arbeitsbereich – lange Absteckung Montagespitze
- 1) Working range – max. offset for runner
- 1) Portée – inclinaison max. pour potence
- 2) Arbeitsbereich – mittlere Absteckung Montagespitze
- 2) Working range – medium offset for runner
- 2) Portée – inclinaison moyenne pour potence
- 3) Arbeitsbereich – kurze Absteckung Montagespitze
- 3) Working range – min. offset for runner
- 3) Portée – inclinaison min. pour potence
- 4) horizontal
- 4) with horizontal boom
- 4) avec flèche horizontal